


158N, 158S, 158V Astragal Seals

WARNING: Vinyl products can expose you to chemicals including DINP Diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Productos de vinilo pueden exponerlo a productos químicos incluyendo ftalato de di-isononilo DINP, que el estado de California considera causante de cáncer. Para mayor información visite la página www.P65Warnings.ca.gov.

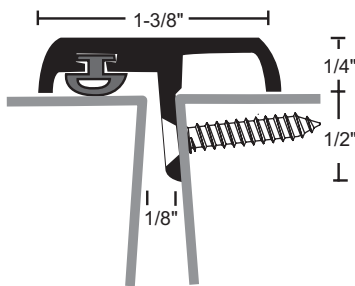

Installation Instructions

1. Cut astragal to length.
2. Place astragal as shown above, with gasketing slightly compressed.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using 7/64" bit.
5. Install with screws provided, working from one end to the other.
6. Adjust astragal so it does not impede closing and latching of doors.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el astrágalo a la medida.
2. Coloque el astrágalo como se muestra arriba, con el empaque ligeramente comprimido.
3. Marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre orificios guía para los tornillos usando una broca de 7/64".
5. Instale usando los tornillos suministrados, procediendo de un extremo hacia el otro.
6. Ajuste el astrágalo de modo que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTA-
FUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA COR-
TAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORIA J