


5021 Kerf Press-in Smoke Seal

- * Seals against smoke, air, sound and weather
- * Excellent compression; door latches easily

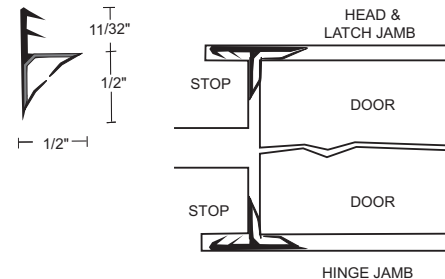

Installation Instructions

1. Fits Kerf 1/8" wide x 7/16" deep.
2. Measure and pre-cut pieces to fit the head and jambs.
3. Insert tail of seal into frame kerf.
4. Press seal firmly into kerf around entire frame.
5. Make sure the seal does not impede the proper closing and latching of the door.

- * Sella contra humo, aire, ruido y condiciones climatológicas
- * Excelente compresión; la puerta atranca fácilmente

Instrucciones de Instalación

1. Para ranuras de 1/8" de ancho x 7/16" de profundidad.
2. Mida y pre-corte las piezas para que encajen en el cabezal y las jambas.
3. Inserte un extremo del burlete en la ranura del marco.
4. Presione el burlete firmemente en la ranura alrededor de todo el marco.
5. Asegúrese que el burlete no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTA-
FUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA COR-
TAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORIA H

Smoke & Draft Control Gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105, IBC for use on 'S' label doors.

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".